VYMA KARCVÉDETT, DEKOR ÉS FESTETT MDF BELTÉRI AJTÓ TERMÉKISMERTETŐ

2020. február 14.

Vyma beltéri ajtók

Az Aranyablak Kft. által gyártott Vyma karcvédett beltéri ajtó, egy magas igénybevételnek ellenálló termék.

Felépítését tekintve az ajtólap alap kivitelben 32x38 mm-es MDF kerettel készül papírrács betétes, 2 lapján 4 mm vastag 1 oldalon laminált forgácslappal borított. A tok magja szintén laminált bevonatos forgácslap szendvics, vagy 22 mm-es két oldalon laminált. A szendvics tok szín oldalon 4mm-es 1 oldalon laminált forgácslap a hátsó oldalán 18 mm-es 1 oldalon laminált fehér forgácslap. Összesen: 22 mm. A tokborítások tömör MDF-ből készülnek 80 g/m^2-es lakkozott minőségi kasírpapírral borítva. A betét felár ellenében változtatható üreges forgácslapra, könnyített lenrostra, vagy thermotech acélmerevítésre a szükségleteknek megfelelően.

Színek:

Fehér
Alpesi Bükk
Európai Juhar,
Wenge
Sonoma Tölgy
Ardeni fenyő
Zebrano
Antik Dió Tabak
Natúr Nebraska tölgy
Szürke Nebraska tölgy
Carini világos dió
Hamilton tölgy
Davos tölgy
Tabak AIDA dió

Típusok:

Tele

Üveges:

Romeo, Anselmo, Beatrice, Vittore, Tiziano, Mario, Vincenzo I, Vincenzo II, Enrico, Luzigi, Lorenzo, Orlando, Placido, Dante, Felice, Ginevra IV, Ginevra V, Ginevra VI, Ginevra VII, Ginevra VIII, Pietro III, Pietro IV, Pietro V, Pietro VI, Renato, Fabio, Ottavio, Savio, Ailvio, Vico, Valentino, Filippo, Gilda, Gisella, Davide, Umberto, Rafaello, Adrian, Amelia, Austin, AVA, Brandon, Brayden, Briana, Cameron, Camilla, Charlotte, Christopher, Connor, David, Dominic, Emma, Faith, Grace, Harold, Harper, Julia, Justin, Kaylee, Leonard, Makayla, Maya, Natalie, Oliver, Olivia, Peyton, Riley, Stella, valamint külön egyeztetve bármilyen egyedi elképzelés.

Választható üvegtípusok:
float, screen, szatén, fatörzs fehér, csincsilla fehér, felhő fehér, krizet, kura, gríz, mercan, master care, punto fehér, punto bronz, delta matt, santuk, basak, fatörzs bronz, csincsilla bronz, reflexiós bronz

Az ajtólapok üveges kialakítása minden esetben tele ajtóból készül az üvegek 2 oldalon tűszeggel szegezett grefléces, sziloplasztos rögzítésével.

Üvegezett típusok esetében elérhető a tömörbetétes típus is felár ellenében. (Sík lemezbetét karcvédett anyagból.) Ebben az esetben az ajtó megjelenése követi az üvegezetteket, de a fény nem jut be.

Fémcsíkos:
A fémcsík 12 mm széles 0,5 mm vastag tömör eloxált öntapadós alumínium csík, ami az ajtó felületére van ragasztva.

Típusok:
Gia, Gastone, Adrina, Biga, Editta, Telma, Mirko, Vero, Bryson, Chaos, Chase, Cole, Miles, Ruby, Tristan, Vincent, Violet, és külön egyeztetve bármilyen egyedi elképzelés.

Faintarziás:
A borítólap különböző formákban, alakzatokban kerül összeillesztésre akár különböző színekben is. Az ajtó borítólapjainak vágásai miatt üreges forgácslap betét szükséges. Azoknál az ajtóknál kell a magassági méretre figyelni ahol az intarzia teljes magasságig vízszintes szálirányú! Ebben az esetben a falnyílás magasság max. 2080 mm-lehet.

Típusok:
Bona, Cira, Lanza, Draco, Abi, és egyeztetés mellett lehetőség van egyedi elképzelések megvalósítására.

Edzett üvegajtók:

Ennél az ajtó típusnál normál karcvédett átfogó tokra vagy acéltokra 8 mm-es csiszolt-polírozott élű edzett üvegajtólap kerül. Az ajtólap dekorálása bármilyen lehet, de van 17 alaptípusunk. Az üvegajtó pántja és zárja speciális rozsdamentes acél, de a pánt a tok táskáspántjára kerül. Az ajtók minden esetben 2 pánttal készülnek. Az ajtózár lehet zárható én nem zárható kivitelű. Lehetőség van 2 szárnyas, tolóajtó, és falba tolható kivitelre is. Amennyiben szellőzésre is szükség van akkor ez az ajtólap aljának ívelésével oldható meg.

Alap t*ípusok:*
Roger, Joe, Bobby, Bruce, Sean, Jason, Jose, Edward, Gery, Frank, Scott, Andrew, Dennis, Arthur, Nicolas, Billy, Craig

Biztonsági üveges:

Ennél az ajtó típusnál normál karcvédett átfogó tokra vagy acéltokra egy olyan ajtólap kerül ahol az ajtólap két függőleges (alapesetben 15 cm széles) karcvédett lapokkal borított tömör MDF álló elemből és egy 8 mm-es (4.4.1) laminált biztonsági a látszó részeken csiszolt-polírozott élű üveg, középső elemből készül. A fa elemeket az üveg fogja össze ezért is szükséges a biztonsági üveg. Az üveg dekorálása bármilyen lehet, (cég logó, fénykép stb.) de van 14 alaptípusunk. Az ajtó pántja és zárja a normál karcvédett ajtókkal megegyező. Lehetőség van 2 szárnyas, tolóajtó, és falba tolható kivitelre is. Amennyiben szellőzésre is szükség van akkor ez az ajtólap üveges részének alsóívelésével oldható meg.

Alap típusok: Abril, Alexia, Arlett, Blanca, Jana, Jimena, Lara, Luna, Naia, Noa, Nuria, Ona, Rocio, Salma

Tolóajtók:

Normál fal előtt és falba tolható ajtó a VYMA termékcsalád valamennyi tagjából kialakítható a dekor ajtók kivételével.

A fal előtt tolható ajtók készülhetnek a falnyílást eltakaró tokkal vagy a nélkül. A tokkal rendelkező tolóajtók esetében a tok egy „normál” átjáró tok, amely nem tartalmaz sem gumitömítést sem pedig vasalatokat (pántok, zárlemez). Az ajtólap minden esetben felül függesztett és alul vezetett.
A tolóajtó készlet az ajtólapon kívül tartalmazza a falnyílás szélességéhez való párnafát, sínt, és ezeket eltakaró karnist, valamint az ajtólap mozgatásához és megállításához szükséges egységcsomagot. Két azonos méretű ajtószárny esetén opcióként rendelhető szinkronizáló egységcsomag is, amely lehetővé teszi a két szárny egyidejű szinkronmozgatását.
A tolóajtók rendelhetők zárható kivitelben is.

A falba tolható ajtókkal e tájékoztatón belül külön fejezet foglalkozik.

A Vyma karc***védett beltéri ajtó elő***nyei:

- ✓ Magas karcállóság, kopásállóság, nagy igénybevétel esetében is alkalmazható. (Karcvédett melamin gyantás laminált felület).
- ✓ További felületkezelést nem igényel.
- ✓ A szabvány méretek mellett egyedi méretben is gyártható.
- ✓ A tokok 60-600mm falvastagsági tartományban gyárthatók.

Figyelem!
A 80-**mm alatti tokvastagságok állíthatósága** csak 1 cm!

- ✓ Széles szín, üvegezési, ill. fémcsíkos típus kínálat. (14 szín és 114 féle típus)
- ✓ Saját gyártású termék, gyors rugalmas gyártási idő.
- ✓ Nagy üveg típus választék. (20 üveg típus)
- ✓ Az aktuális trendeken alapuló színválaszték.
- ✓ Utólag szerelhető UTH tok. Az ilyen típusú tokot minden esetben a belső építőipari munkák (festés) befejeztével kell beépíteni.
- ✓ Széles típusválaszték. (átfogó tokos ajtó, átjáró tok, toló ajtó (edzett üveges is), 2 szárnyú ajtó, edzett és biztonsági üveglapos ajtók, Eclisse falba tolható ajtók széles választéka (vakolt és gipszkartonos falakhoz)) ez akár edzett üveglappal is.
- ✓ Számos választható opció, és kiegészítő. (zár, küszöb, szellőző, ajtólap betét, pánt)
- ✓ Fix felülvilágító lehetősége
- ✓ Acéltokos kivitelben is gyártható. (DIN szabványos vagy egyedi méretű acéltokokkal szerelt karcvédett ajtólapok.)
- ✓ Függőleges és vízszintes szálránnyal egyaránt gyárthatók az ajtólapok. (vízszintes szálirány, ill. ilyen típusú faintarziás ajtóknál a magassági méret korlátozott!)

Az ajtó gyártásához felhasznált alapanyag:

AJTÓLAP

Ajtólapok lapjai laminált borítású préselt faanyagból (faforgácslap) készül.
Melemin-Akril műgyanta alapanyagokból préseléssel előállított karcálló felület. Egy nyomtatott mintázat, erős faforgácslap lemezre ragasztva. Komoly különbség a Dekor lemezhez képest az a plusz fedőréteg, amitől a laminált felület ellenállóvá, kopásállóvá, karcállóbbá, könnyen kezelhetővé válik.

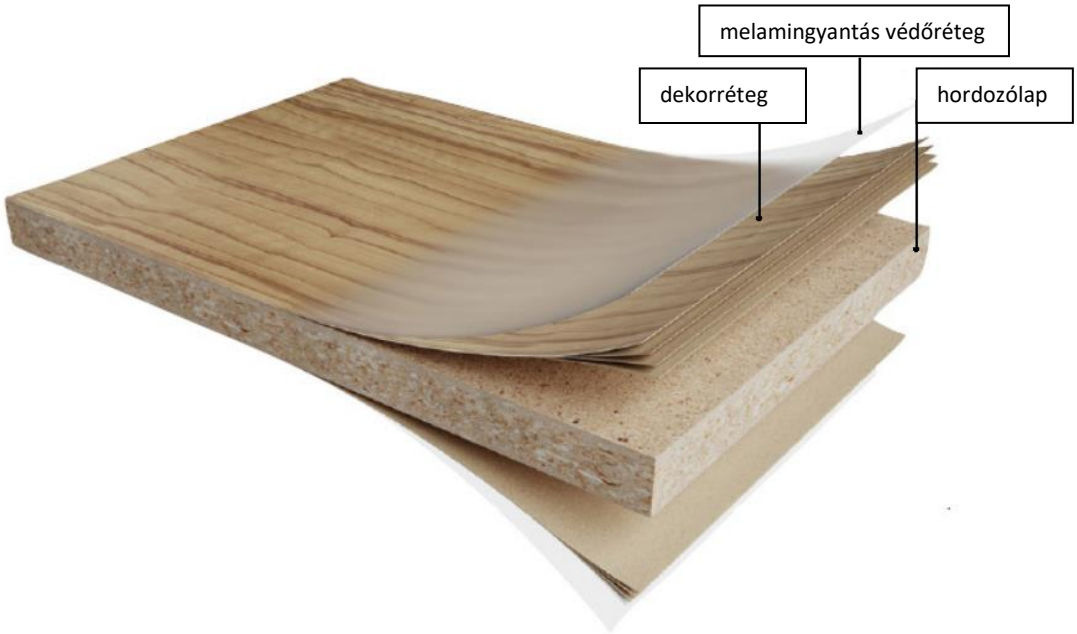

Az általunk használt karcvédett felületek mindegyike strukturált felülettel készül. A struktúra színenként változhat.
Az ajtólapok keretszerkezete MDF (Medium-density fibreboard) "közepes sűrűségű farostlemez" préselt faanyagból készül. Ezt a keretet erősítésekkel látjuk el az arra szükséges helyeken. (pántok, zár)
Az ajtólapok alapból papírrács betétel készülnek. Felár ellenében kérhető az üreges forgácslap betét, ill. könnyített lenrost betét, vagy thermotech acélmerevítés.

- Az üreges forgácslap esetén erősebb, vetemedésnek jobban ellenálló, de nehezebb ajtólapot kapunk (faintarziás ajtóknál szükséges az intarzia illesztések miatt).
- Könnyített lenrost betét esetén javíthatjuk az ajtónk hangszigetelését, és ez is ellenállóbbá válik a vetemedéssel szemben.

Az ajtólap éleinek zárása a színkínálatból választott színnel azonos melamin alapú falc-fóliával történik.

Tokok:

Ajtótokok tekintetében több típust gyártunk. (átfogó tok, acéltok, falba tolható ajtó „tok”)

Átfogó tok:

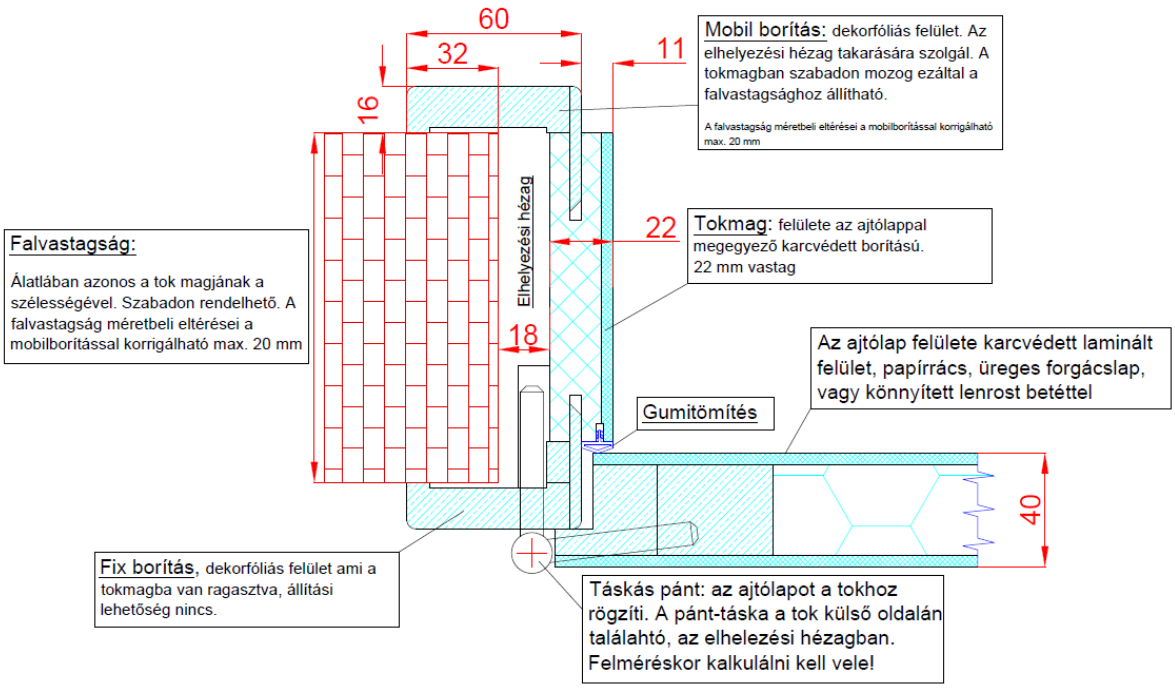

Az ajtólap éleinek (falc) és a tokmag mobil borítás felőli élének lezárása falcfóliával történk.

Az átfogó tok tokmagja préselt faanyagból készül (forgácslap), belső (látszó) oldalát az ajtólapok lapborításával azonos karcvédett alapanyaggal borítjuk, vagy 22 mm-es 2 oldalt karcvédett felületű forgácslap.
A tokmag egyik éle szigetelő és zajcsillapító gumival, a másik él zárása pedig az ajtólapok élével megegyező melamin alapú falc-fóliával történik.
A tokokhoz tartozó fix és mobil borítások MDF alapanyagból készülnek a választott színnel azonos dekor fóliával vannak borítva. Ezek a fóliák eltérő technológiával készülnek ezért a karcvédett felülethez képest:

- eltérő fényességű lehet
- fizikai behatásokkal szemben kevésbé ellenálló
- a színek és az erezettség harmonizál, de nem tökéletesen azonosak

Az átfogó tokok összeépítéséhez szükséges segédanyagok megtalálhatók a tokcsomagban, a tok mellé csomagolva. Átfogó tokok esetében átjáró tok is rendelhető. Az átjáró tok, hasonló egy normál átfogó tokhoz, de nincs szerelve gumitömítéssel, zárfogadóval és pántokkal. Mindkét oldalon megjelenésében azonos a „normál” átfogó tok mobilborításos oldalával.

Az átjáró tokot olyan helyeken lehet használni, ahol a falnyílást el szeretnék fedni vagy a többi nyílászáróval egyöntetűvé szeretnék tenni, de nem szeretnék ajtólappal elválasztani a helységeket.
Az átjáró tok, alkalmazható még a tolóajtók falnyílásának elfedésére is.

Karcvédett ajtó átfogó tokkal

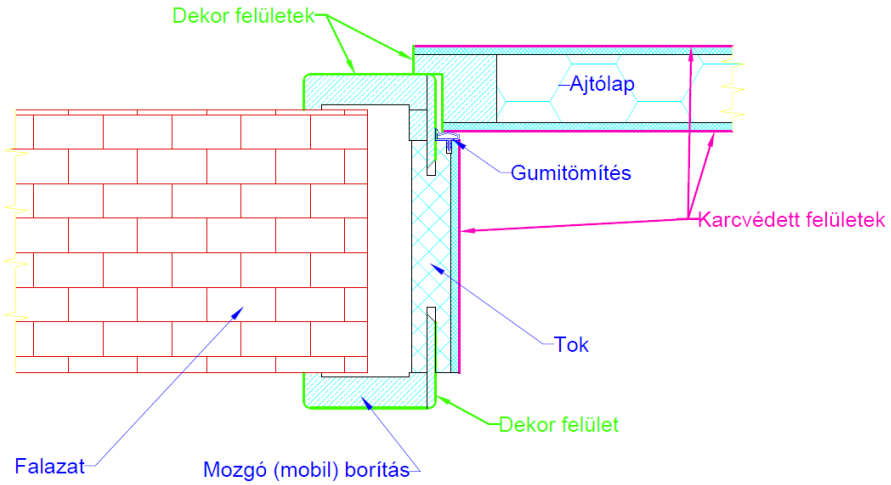

Átfogó tok esetén a fix felülvilágító kialakítása úgy történik, hogy készül egy 4 oldalas tokszerkezet és ez ráültetésre kerül a normál ajtótok tetejére. Az esztétikusabb megjelenés érdekében az ajtótok felső borításaiból és a felülvilágító alsó borításaiból 25-25 mm visszavágásra kerül. Ekkor az excenteres gérösszehúzó nem használható, csavaros rögzítés szükséges a nem látszó felületek felöl. A csatlakozó élet egy íves takaróléccel takarjuk el.

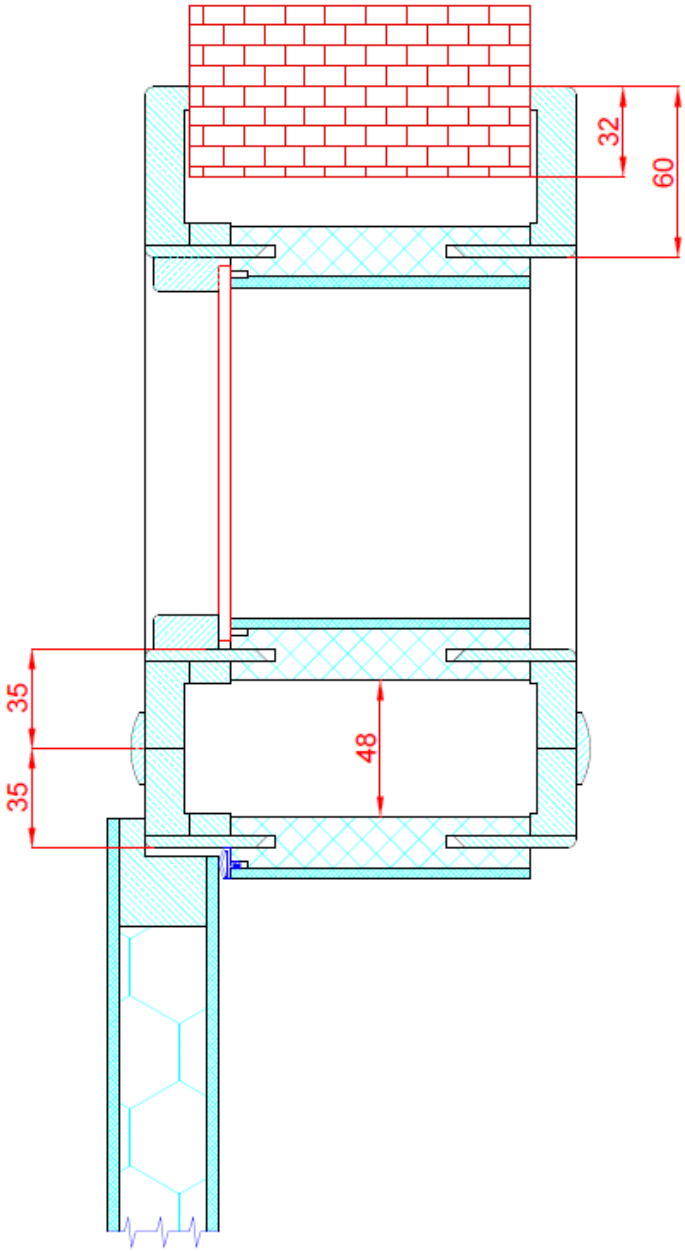

Az átfogó tokos ajtókat különleges beépítési helyekre az egyes borítások visszavágásával vagy beépítőfával tudjuk beépíteni.

Ilyen esetekben célszerű egy néhány vonalas ábrát készíteni a szükséges visszavágások beazonosítása érdekében.

Különleges beépítési típusok a teljesség igénye nélkül:

Normál beépítés:

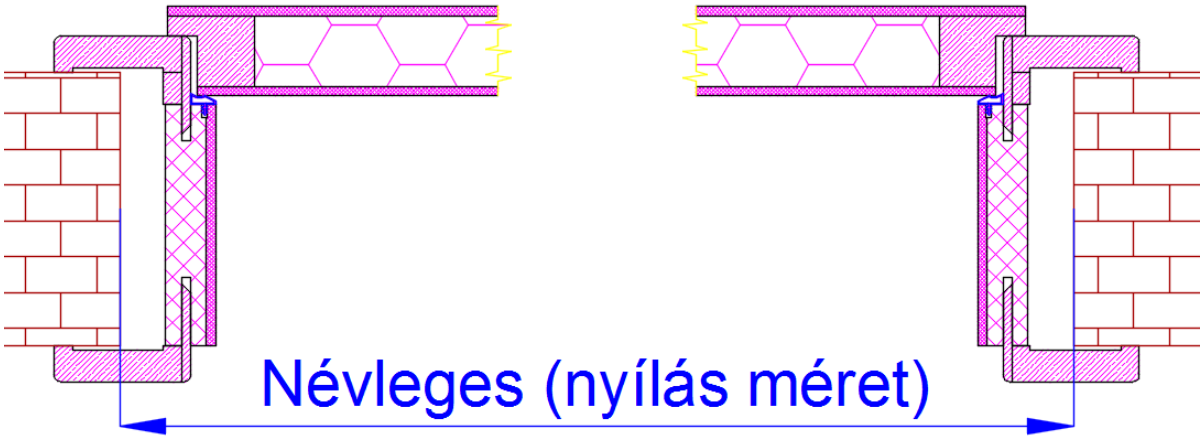

Falkáva – falsarok beépítés:

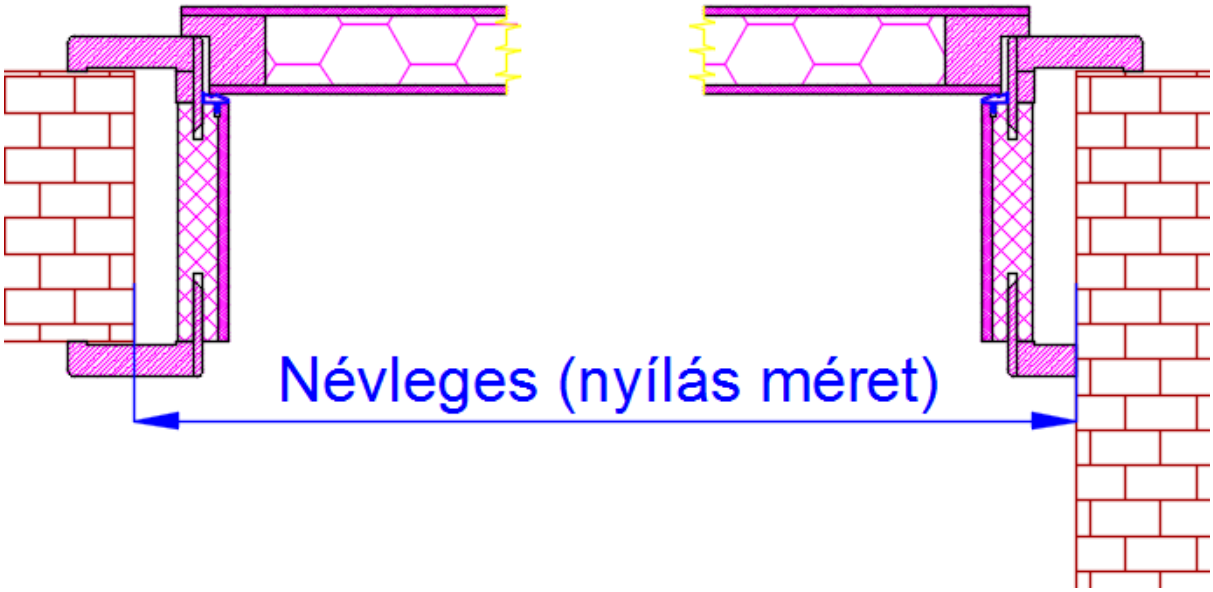

Falsarok – falsarok beépítés:

Vastag falak esetén is alkalmazható, ha nem akarjuk a tokkal átfogni a teljes falat (ebben az esetben a mobilborítások vannak visszavágva névleges méretre, ez lehet fordítva is)

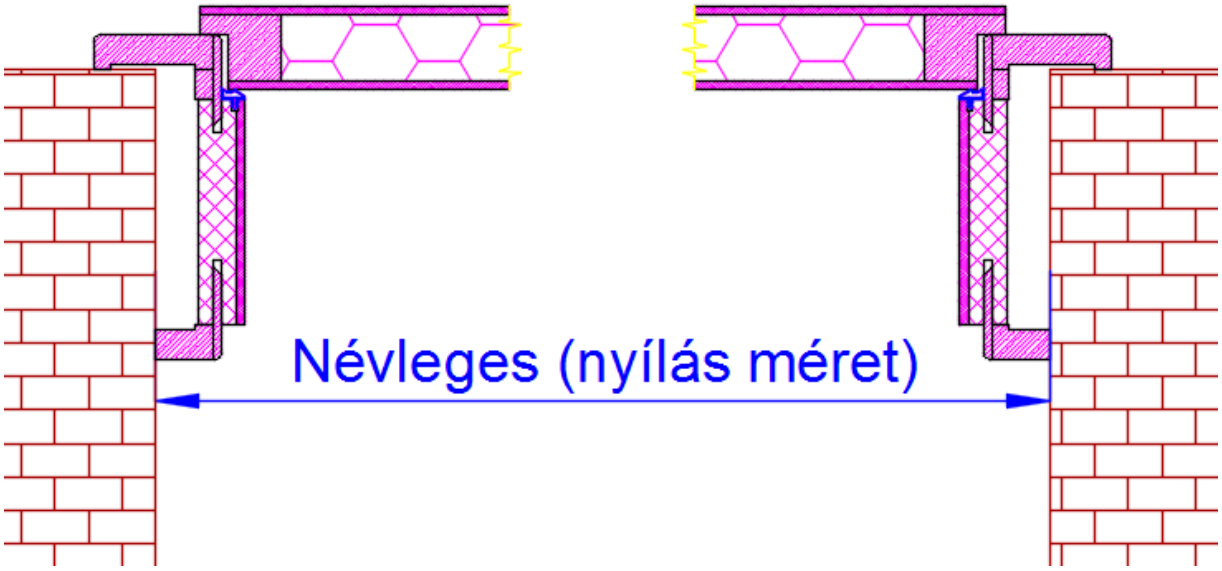

Falkáva - falsík beépítés:

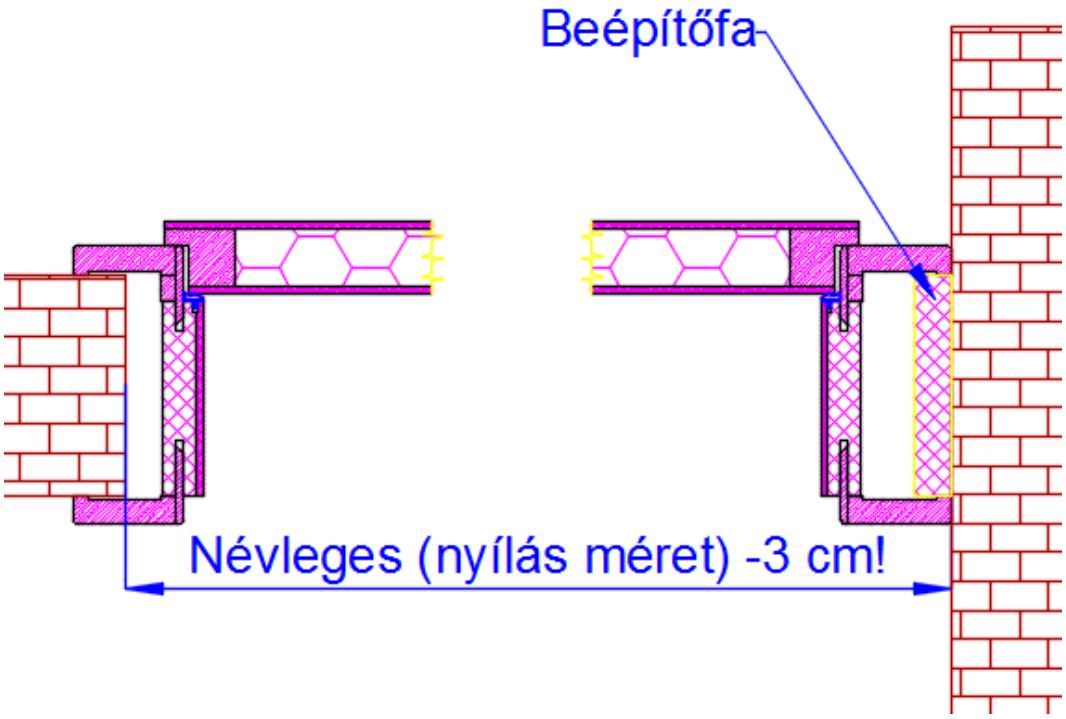

Falsík - falsík beépítés:

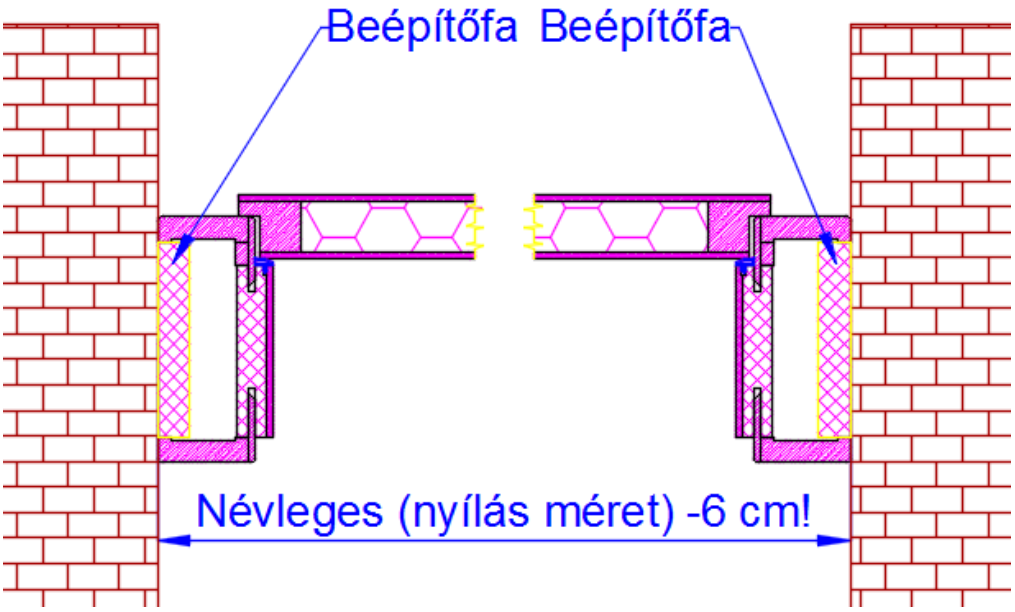

Acéltok:

DIN szabványos acéltokokkal szerelt karcvédett ajtólapokat főként különösen nagy igénybevételű környezetnél ajánlott alkalmazni. (pl. közületek, egészségügyi intézmények, óvodák, iskolák, a lakossági felhasználástól eltérő igények esetében.)

- Anyaga 1,5mm vastag horganyzott acéllemez.
- Felülete alapozott. (beégetett halványszürke)
- Jobbos és balos nyitásirányhoz előkészítve.
- 30mm padlóbeálláshoz előkészítve.
- Három oldalon futó szürke színű gumitömítés.

Acéltokok tekintetében három típus különböztetünk meg.
Saroktok kőműves falhoz, átfogó tok kőműves falhoz, átfogó tok gipszkarton falhoz.
Az acéltokok porszórt alapozott festéssel vannak ellátva, ez további felületkezelést igényel. (Beépítést követő mázolás, vagy beépítés előtti igény szerinti RAL színű szinterfestés)

saroktok kőműves falhoz:



átfogótok kőműves falhoz:



átfogótok gipszkarton falhoz:



DIN táblázat

Névleges méret (Rendelési méret)		Kőműves nyílásméret		Gipszkarton nyílásméret		Tokbelméret		Ajtólap méretek	
Egyszárnyú									
Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság
625 mm		635 mm		645 mm		561 mm		610 mm	
750 mm		760 mm		770 mm		686 mm		735 mm	
875 mm		885 mm		895 mm		811 mm		860 mm	
1000 mm		1010 mm		1020 mm		936 mm		985 mm	
1125 mm		1135 mm		1145 mm		1061 mm		1110 mm	
1250 mm		1260 mm		1270 mm		1186 mm		1235 mm	
	2000 mm		2005 mm		2010 mm		1968 mm		1985 mm
	2125 mm		2130 mm		2135 mm		2093 mm		2110 mm
Kétszárnyú									
Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság
1500 mm		1510 mm		1520 mm		1436 mm		szárnykiosztástól függően	
1750 mm		1760 mm		1770 mm		1686 mm			
2000 mm		2010 mm		2020 mm		1936 mm			
	2000 mm		2005 mm		2010 mm		1968 mm		1985 mm
	2125 mm		2130 mm		2135 mm		2093 mm		2110 mm

Falba tolható ajtók (teljesség igénye nélkül)

A **teljes típusválaszték és megvalósíthatóság:** www.eclisse.hu

Típusok:

Unico Falban futó tolóajtó szerkezet egyszárnyú vagy kétszárnyú tolóajtóhoz (Estensione), vakolt és gipszkarton verzióban.

Az Unico a lehető legjobban adaptálható falban futó tolóajtókhoz való tokszerkezettel. A méretre készítést már gyárilag biztosítjuk.
A Siderale verzió lehetővé teszi még az extra nagy nyílások lefedését is:

- 1500 mm szélességig és 2900 mm magasságig (vakolathoz)
- 2000 mm szélességig és 2900 mm magasságig, a kész fal vastagsága 150 mm (gipszkartonhoz)

Syntesis® Line olyan tolóajtó szerkezet, mely egy falban futó tolóajtóhoz készült látható tokborítás nélkül. (vakolt és gipszkarton verzióban) Rendkívül modern megoldás, tökéletes minimális terekhez. A külső kikészítések hiánya lehetővé teszi a toló felület tökéletes integrációját a fallal.

Standard mérettáblázat:

UNICO		
	Tokszerkezet VAKOLT	Tokszerkezet GIPSZKARTON
Átjárhatósági méret	Szerkezet külmérete	Szerkezet külmérete
LxH	CxH1	CxH1
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	1301 x 2090/2190
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	1501 x 2090/2190
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	1701 x 2090/2190
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	1901 x 2090/2190
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	2101 x 2090/2190
Kész Fal	90 - 108 - 125 - 150	100 - 125

ESTENSIONE		
	Tokszerkezet VAKOLT	Tokszerkezet GIPSZKARTON
Átjárhatósági méret	Szerkezet külmérete	Szerkezet külmérete
LxH	CxH1	CxH1
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	2520 x 2090/2190
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	2920 x 2090/2190
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	3320 x 2090/2190
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	3720 x 2090/2190
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	4120 x 2090/2190
Kész Fal	90 - 108 - 125 - 150	100 - 125
Méretek mm - ben.		

Rendelhető kiegészítő extrák:

- e-motion : motorizált ajtónyitás-csukás
- Eclisse BIAS™: egy olajos dugattyúval van ellátva, mely lassítja és gyengéden kíséri az ajtó záródási fázisát
- Eclisse BIAS™ DS: Nyitás és zárás tompító beépített lassítóval, ami teljesen el van tüntetve a sínbe építve.
- Rallenty soft: Egy mechanikus rendszerről van szó, mely növeli a kényelmet és a tolóajtó működését:
    - a zárás mindig kíméletes és csendes
    - kívülről láthatatlan
    - alkalmazható már beépített ajtólap esetén is
- Automata zár:
    - Automata zár esetén, miután kinyílt az ajtó, automatikusan bezáródik. Egy mechanikus rendszerről van szó, mely öt perc alatt alkalmazható a későbbiekben is, már beépített tokszerkezetek esetén is.

Vasalatok:

Az ajtólapokat 72 mm-es DIN zárral szereljük (kulcslyuk-kilincslyuk távolság), melyekből az alábbiakat különböztetjük meg.

- BB zár/normál kulcsos zár általános használatra. (Alapárban ezt a zártípust szereljük az ajtókba.)
- WC zár (Felár ellenében szerelhető ezzel a típussal az ajtó. Ezt a zár típust olyan helyeken használják, ahol az ajtót nem kulccsal szeretnék zárni. Ehhez a zártípushoz, speciális un. WC-záras kilincset kell használni. Ez a zármegoldás lehetővé teszi, hogy az ajtó egyik oldalról kulcs nélkül zárható legyen.)
- PZ zár / cilinderzárbetéthelyes zárral. (Az ár listában szereplő felár nem tartalmazza a zárbetét árát.) E zár típust felár ellenében lehet az ajtókhoz rendelni. A cilinder vagy másnevén biztonsági zárbetét fogadására alkalmas zárak azoknál a helységeknél alkalmazhatóak, amelyeket szeretnénk, elzárni a többi helységtől. (pl. iroda, dolgozószoba, raktárhelység stb.)

A PZ zárhoz zárbetétet is tudunk adni az ár listában található árban. (ideális mérete 28/33 mm) A **kilincs nem tartozék!**

A tokokon minden zárral kompatibilis műanyag táskás zárfogadó található.

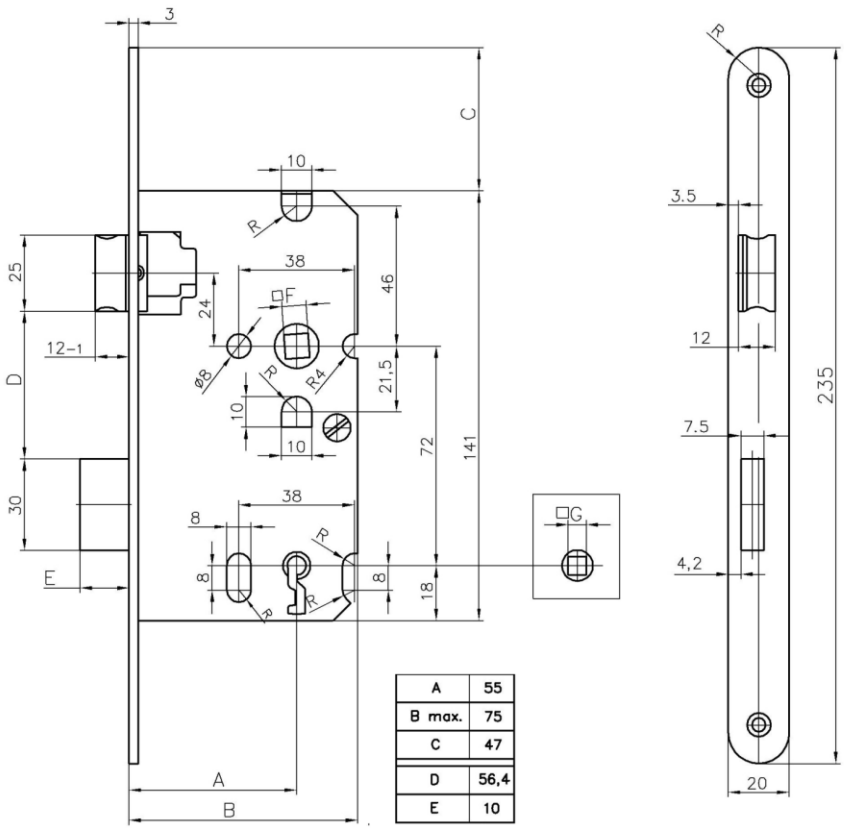

A	55
B max.	75
C	47
D	56,4
E	10

Az ajtólapok és a tokok 3db Otlav gyártmányú táskás pánttal vannak szerelve. (A pántok króm színűek, műanyag persellyel ellátottak a nyikorgásmentes működés érdekében.)

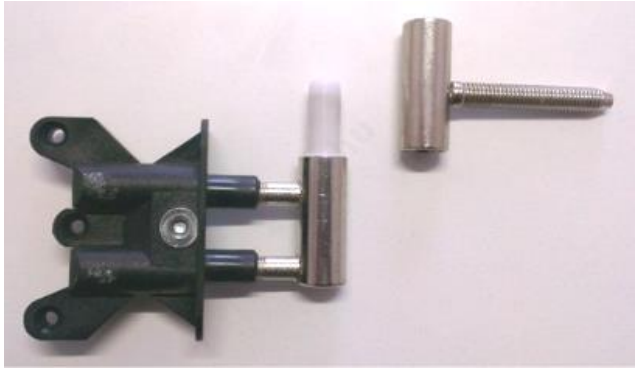

Választható kiegészítők:

- Zártípusok (BB zár, PZ zár, WC zár)
- Szellőzők (az ajtó színével harmonizáló műanyag kör-alakú szellőző Ø38mm) Igény esetén eloxált alumínium szellőzőráccsal is kérhetők az ajtók. (400 x 60 mm)
  A szellőző beépítése ajánlott azon helységek esetében ahol a páratartalom eltér a nyílászáró által elválasztott helységek páratartalmától. (fürdőszobák, nyílt égésterű készülékekkel ellátott helységek)

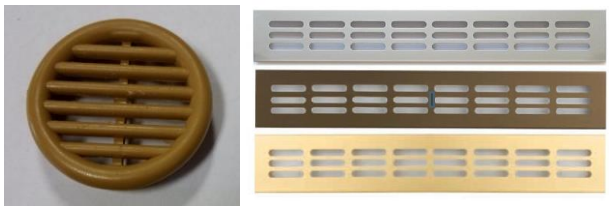

- Automata küszöb (ajtó alsó élébe marva és szerelve). Az automata küszöb az ajtó záródásának javítására alkalmas. Csak az ajtó csukott állapotában max. 14 mm ajtólap alatti hézagot zár le, ezáltal megszűntetve a legfőbb hang-szag és az esetleges légáramlást okozó rést az ajtó alatt. Akadálymentes átjárást biztosít!



Az automata küszöb használatával növelhetjük az ajtó használati értékét:

- fokozott hanggátlás
- akadálymentes átjárás
- légáramlás csökkentése
- szagok terjedésének megszüntetése
- ajtó alatti fényzárás
- rovarok mozgásának meggátlása

- Kilincsek nagy szín és forma választéka. (Kilincsekkel kapcsolatos információk megtalálhatók a kilincs ár listában.)
- Tolóajtó kiegészítők (tolóajtó zár, toló ajtó fogantyú).
- Ajtólap betét (papírrács, furatolt forgácslap, könnyített lenrostlap, thermotech acélmerevítés)

  - Papírrács betét jellemzői: alacsony klimatikus és mechanikus igénybevétel
    Klímaosztály: I (alacsony)
    Mechanikai igénybevétel: N (alacsony)
    Felhasználási terület: lakótéri környezet

Papírrács betét

  - Üreges forgácslap betét jellemzői: alacsony klimatikus és erős mechanikus igénybevétel
    Klímaosztály: I (alacsony)
    Mechanikai igénybevétel: S (erős)
    Felhasználási terület: lakótéri környezet, középületek (iskolák, irodák, egészségügyi, hivatali intézmények, szállodák stb.)

Üreges forgácslap betét

- Könnyített lenrostbetét jellemző: közepes klimatikus és erős mechanikus igénybevétel
  Klímaosztály: II (közepes)
  Mechanikai igénybevétel: S (erős)

  Felhasználási terület: lakótéri környezet, középületek (iskolák, irodák, egészségügyi, hivatali intézmények, szállodák stb.)

Könnyített lenrost betét

- **Thermotech acélmerevítés**: erős klimatikus és közbenső betétfüggő mechanikus igénybevétel
  Klímaosztály: III (erős)
  Mechanikai igénybevétel: középső betétfüggő
  Felhasználási terület: lakótéri környezet, középületek (iskolák, irodák, egészségügyi, hivatali intézmények, szállodák stb.), az elválasztott helyiségek nagyobb hőmérsékleti különbsége esetén. A vetemedés megakadályozása érdekében.

ThermoTech acélmerevítéssel ellátott ajtólap vízszintes keresztmetszete

VYMA FESTETT MDF **AJTÓK**

Az festett MDF ajtók szerkezeti méretei és technikai paraméterei teljes egészében megegyeznek a karcvédett ajtók méreteivel. A tok és az ajtólap teljesen natúr MDF-ből készül. Az ajtólap 2 db 8 vagy 10 mm-es MDF borítást kap a kívánt minta bemarhatósága miatt. Az ajtók felületkezelése a kiválasztott RAL szín szerint történik 3 rétegű poliuretán felületkezeléssel. Az első réteg egy színtelen izoláló lakk, a második egy jól csiszolható töltőalapozó, és végül a harmadik réteg a színes kopásálló fedőlakk.

Típusválaszték:
Marco, Matteo, Alessandro, Stefano, Federico, Daniele, Riccardo, Alberto, Roberto, Nicola
Egyeztetéssel lehetséges egyedi elképzelés is!

Festett MDF ajtók előnyei:

- ✓ A RAL színskála bármely színében elérhető
- ✓ A karcvédett ajtóhoz hasonlóan egyedi méretben készül
- ✓ Mintázata egyedi elképzeléseknek megfelelően is elkészíthető
- ✓ Hosszú távon gondozásmentes. Felújító festést nem igényel

A Vyma karcvédett és festett beltéri ajtókkal kapcsolatos részletes ár információk az aktuális ár listában találhatók.

VYMA DEKOR BELTÉRI AJTÓK

Falcos kialakítású 40 mm vastag beltéri ajtólap. Felépítését tekintve MDF keret kétoldali dekorfóliás felületű HDF lemezborítással. A dekor felület nyomtatott famintázatú papírt jelent HDF hordozó felületre kasírozva. Átlagos használatra tervezve egy költséghatékony megoldást. Csak szabvány méretben és csak papírrács kitöltéssel rendelhető! Szabványos falnyílás méretek: (65),75,90,100 / 210. Raktári készletek esetében a tokjuk teljes egészében forgácslapból készül elérhető falvastagsági mérettartományuk: 10-12 és 12-14 cm. Alapanyag készlettől függően bizonyos színekből rendelhető egyedi falvastagsághoz is tok.
Blokktokos kivitel jelenleg csak dió és wenge színben érhető el.

Jelenleg elérhető dekor színek:

- fehér
- bükk
- rusztikus tölgy
- fehérített fenyő
- sonoma tölgy
- szürke tölgy

Kifutó csak a készlet erejéig elérhető színek:

- silver wenge
- calvados
- old walnut
- royal bükk
- juhar
- dió
- tölgy
- wenge
- makassar
- éger

Típusok:

Tele

Üveges:

Romeo, Anselmo, Beatrice, Vittore, Tiziano, Mario, Vincenzo I, Vincenzo II, Enrico, Luzigi, Lorenzo, Orlando, Placido, Dante, Felice, Ginevra IV, Ginevra V, Ginevra VI, Ginevra VII, Ginevra VIII, Pietro III, Pietro IV, Pietro V, Pietro VI, Renato, Fabio, Ottavio, Savio, Ailvio, Vico, Valentino, Filippo, Gilda, Gisella, Davide, Umberto, Rafaello, Lord, Best, Paolo, Milano, Elegant, VIP, és külön egyeztetve bármilyen egyedi elképzelés.

Választható üvegtípusok:
float, screen, szatén, fatörzs fehér, csincsilla fehér, felhő fehér, krizet, kura, gríz, mercan, master care, punto fehér, punto bronz, delta matt, santuk, basak, fatörzs bronz, csincsilla bronz, reflexiós bronz

Üvegezett típusok esetében elérhető a tömörbetétes típus is felár ellenében. (Sík lemezbetét dekor anyagból.)

Fémcsíkos:
A fémcsík 12 mm széles 0,5 mm vastag tömör eloxált öntapadós alumínium csík, ami az ajtó felületére van ragasztva.

Típusok:
Gia, Gastone, Adrina, Biga, Editta, Telma, Mirko, Vero, Bryson, Chaos, Chase, Cole, Miles, Ruby, Tristan, Vincent, Violet, és külön egyeztetve bármilyen egyedi elképzelés.

Dekor ajtók előnyei:

- ✓ Kedvező ár
- ✓ Gondozásmentes: karbantartást, festést nem igényel

Dekor ajtók hátrányai:

- Kevésbé kopásálló felület
- Csak szabványméretben érhető el
- Csak függőleges száliránnyal rendelhető
- Kisebb szín és modellválaszték

Általános termékinformációk a VYMA termékcsaládhoz.

Padlóburkolatok és burkolatváltások:

Az utólag elhelyezhető tokos beltéri ajtókat minden esetben a végleges padlóburkolatra kell helyezni. Célszerű a padlóburkolatok vastagságát és az alájuk kerülő alátét (szigetelő) anyagokat úgy megválasztani, hogy a két helyiség padlószintje azonos legyen. A burkolatok fali szegélyeit csak a tokok elhelyezése után lehet elhelyezni. Az eltérő burkolatú helyiségeknél a legcélszerűbb burkolatváltó profilokat alkalmazni. A burkolatváltást annak a helyiségnek a belső falsíkján kell elvégezni ahová az ajtó nyílni fog. Ezáltal a burkolatváltás az ajtólap síkja alá kerül.

Falak ***előkészítése***:

Az ajtók beépítését készre festett falakba célszerű elvégezni. A beépítés utáni esetleges hézagokat (tok és fal közötti) festhető akril tömítővel kell javítani, amely kiszáradás után színre festhető. A tokok felületére különösen figyelni kell! Leragasztani tilos!

A falak esetleges burkolatait már felméréskor figyelembe kell venni (csempe, lambéria stb.) ezek ragasztóval növelt vastagságát célszerű a fal vastagságához hozzáadni abban az esetben, ha a burkolás magassága legalább az ajtó borításléceinek magasságával megegyezik. Így az átfogó tok elhelyezése könnyebb és esztétikusabb. Amennyiben a falburkolat alacsonyabb akkor célszerűbb a tokborítások mellé burkolni, hogy a burkolat felett ne alakuljon ki hézag.

Szállítás, tárolás:

Az összes faalapú fahelyettesítő anyagból készült ajtóra elmondható hogy ferde irányú (támasztó) terhelésre érzékenyek. Ilyen terhelés esetén el tudnak görbülni, vetemedni. Ezért e típusú ajtók szállítása és tárolása csak sík (egyenes) felületen, vízszintesen fektetve történhet a vetemedések elkerülése érdekében. Az ajtólapok vetemedését 2 oldalának eltérő hőmérséklete is előidézheti ezért napra kitenni, vagy úgy szállítani, hogy közvetlen napfény éri az ajtókat TILOS. Ezekre a teljesítmény nyilatkozatban is kitérünk.

2020. február 14.